


高分子型温湿度センサ

温度・湿度の計測・制御に、日常のメンテナンスを必要としない、
高品質の温度・湿度センサです。

- 電気容量型高分子湿度素子
- センサ互換（センサ交換時校正不要）
- 使用目的で選べる3種類
- 高精度 $\pm 2\%$ 型／標準精度 $\pm 3\%$ 型

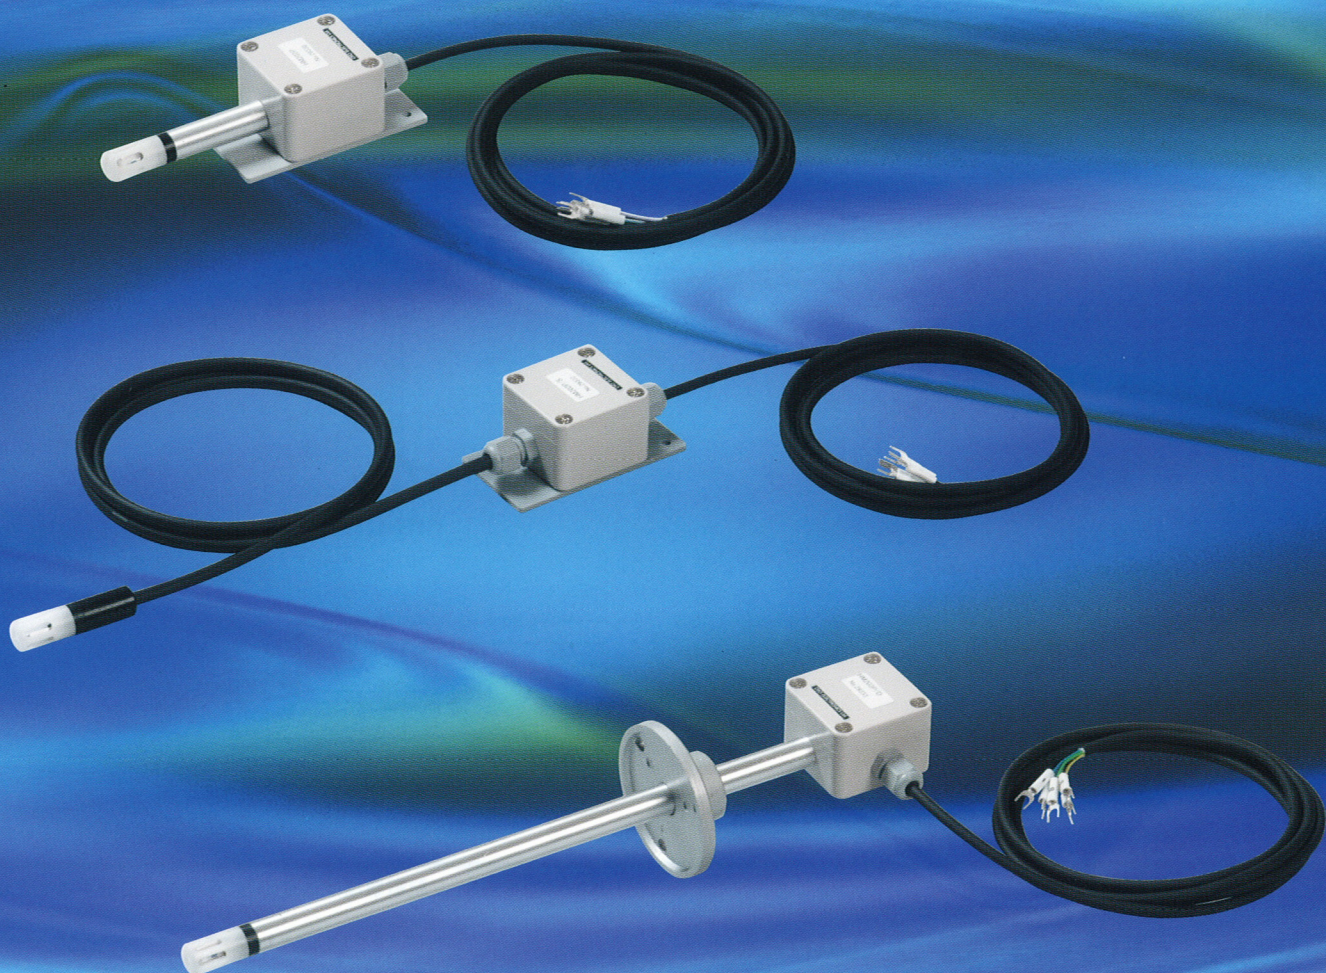


OYO ELECTRONICS Ltd.

仕 様 _____


	HM202			HM203		
型 式	HM202P	HM202P/D	HM202P/S	HM203P	HM203P/D	HM203P/S
使用温度範囲	－ 5 ～ 55℃	－ 20 ～ 80℃		－ 5 ～ 55℃	－ 20 ～ 80℃	
外 形	一体型	ダクト挿入型	セパレート型	一体型	ダクト挿入型	セパレート型
付 属 品		フランジ			フランジ	
プローブ/ケーブル長	75mm	300mm	(55mm) ケーブル 1.5m	75mm	300mm	(55mm) ケーブル 1.5m
測定湿度範囲	0～100% R H					
測 定 精 度	±2%RH (10～90%RH) ±3%RH (2～10%RH、90～100%RH)			±3%RH (10～90%RH) ±4%RH (2～10%RH、90～100%RH)		
応 答 性	15秒 (メンブレンフィルター使用時 90%応答)					
駆 動 電 圧	9～30V DC					
湿 度 入 力	4～20mA DC (0～100%RH)					
温 度 出 力	PT100Ω / 0℃ (JIS－C1604 A級相当)					
絶 縁 抵 抗	20MΩ以上 (500V DC 2分間)					
接 続 コ ー ド	2m (5芯ビニールコード)					
重 量	150g	300g	250g	150g	300g	200g

外形図 _____


HM202P HM203P

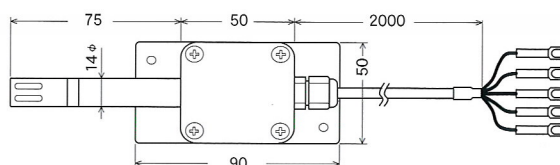

HM202P/D HM203P/D

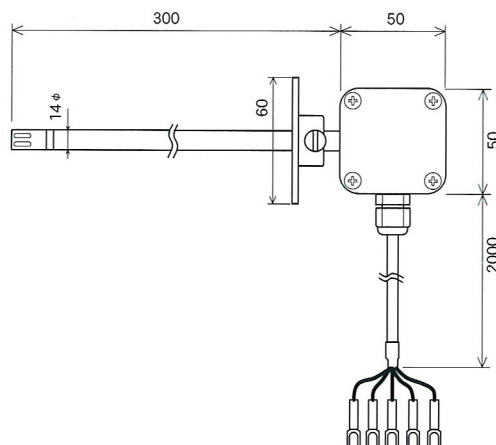

HM202P/S HM203P/S

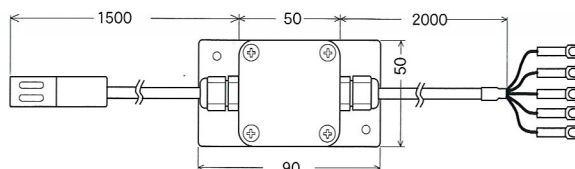

*3タイプ共通：高さ (35mm)

 **応用電子** 工業株式会社

□本社営業所 TEL: 03-3959-7701 FAX: 03-3959-7684
〒171-0044 東京都豊島区千早 2-22-5

□大阪営業所 TEL: 06-6622-8501 FAX: 06-6622-2085
〒545-0053 大阪府阿倍野区松崎町 2-6-30-103

ホームページ <http://www.oyo-u.co.jp>
E-mail info@oyo-u.co.jp

記載事項は改良の為、予告なく変更することがあります。

